

# HM Grus 2 ApS


## Stilling Afd.

# Varedeklaration

Gyldig fra: 15 - 04 - 2017

Erstatter deklaration fra : 15 - 02 - 2017

Producent: HM Grus 2 ApS Snavtunvej 11, Glud 7130 Juelsminde			Produktionssted: Stilling afd. Afkørsel 51, Stilling ( Randersvej 63 ) Telefon Niels 40723437						
DS/EN 13285 Vejmaterialer + Vejregler <b>Bundsikringsand 0/6 Kvalitet II</b>			<b>Kvartært aflejret Smeltevandsmateriale</b>						
Standard	Egenskab	Kategori	Deklareret værdi						
			Maskevidde	Gennemfald			Indhold på sigten		
EN 933-1	Kornstørrelse	d/D: 0/8		Typisk	Max	Min	Typisk	Max	Min
	Gradering	GN	16 mm	100,0%	100,0%	100,0%			
	Overstørrelse	OC90	11,2 mm	100,0%	100,0%	100,0%			
			8 mm	100,0%	100,0%	98,0%			
			5,6 mm	98,5%	100,0%	95,0%			
			4 mm	96,0%	98,0%	90,0%			
			2 mm	92,0%	95,0%	75,0%			
			1 mm	82,0%	85,0%	65,0%			
			0,5 mm	52,0%	70,0%	40,0%			
	Min/max filler	LF2/UF9	0,25 mm	19,0%	35,0%	15,0%			
			0,125 mm	7,0%	16,0%	3,0%			
			0,063 mm	5,0%	9,0%	2,0%			
Vejregler/feb05	Uensformingstal tal		Typisk			Min			
			4,6%			2,5%			
DS/EN 13286-5	Tørdensitet/optimalt vandindhold		1,8/13,3						
DS/EN 933-8	Sandækvivalenter (SE) annex A		44%			30%			

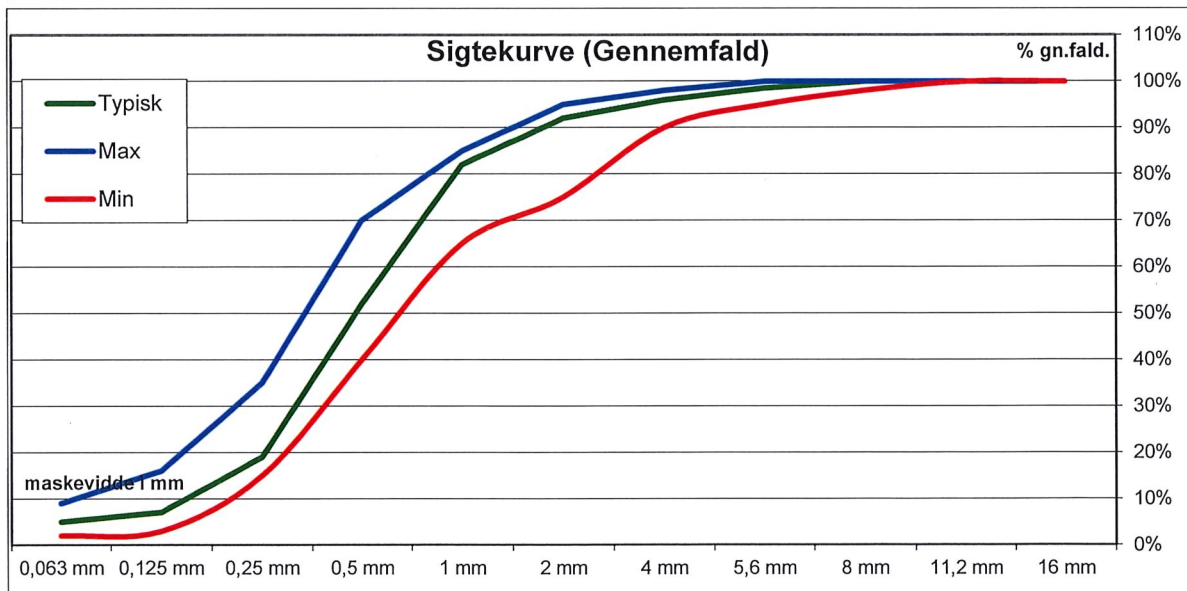

Den typiske kurve = den aktuelle kurve

Underskrift

Svend Friis  
FPC-ansvarlig