

HM Grus 2 ApS


Stjær Afd.

Varedeklaration

Gyldig fra: 15 - 04 - 2017

Erstatter deklaration fra : 01 - 01 - 2017

Producent: HM Grus 2 ApS Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde			Produktionssted: Stjær Afd. - Randersvej 505 - 8464 Galten Telefon Niels 40723437						
DS/EN 13285 Vejmaterialer + Vejregler: stabilgrus Stabilgrus 0/31,5 Kvalitet II			Kvartært aflejret Smeltevandsmateriale						
Standard	Egenskab	Kategori	Deklareret værdi						
			Maskevidde	Gennemfald			Indhold på sigten		
EN 933-1	Kornstørrelse	d/D: 0/31,5		Typisk	Max	Min	Typisk	Max	Min
	Gradering	GE	64 mm	100,0%		100,0%			
	Overstørrelse	OC75	31,5 mm	98,8%	99,0%	75,0%			
			16 mm	71,6%	90,0%	50,0%			
			8 mm	45,0%	75,0%	30,0%			
			4 mm	35,0%	60,0%	20,0%			
			2 mm	30,0%	45,0%	15,0%			
			1 mm	26,0%	35,0%	10,0%			
			0,5 mm	17,0%	25,0%	5,0%			
			0,063 mm	2,1%	9,0%	2,0%			
	Min/max filler	LF2/UF9							
			Typisk			Min			
DS/EN 933-8	Sandækvivalenter (SE)	annex A	36%			30%			

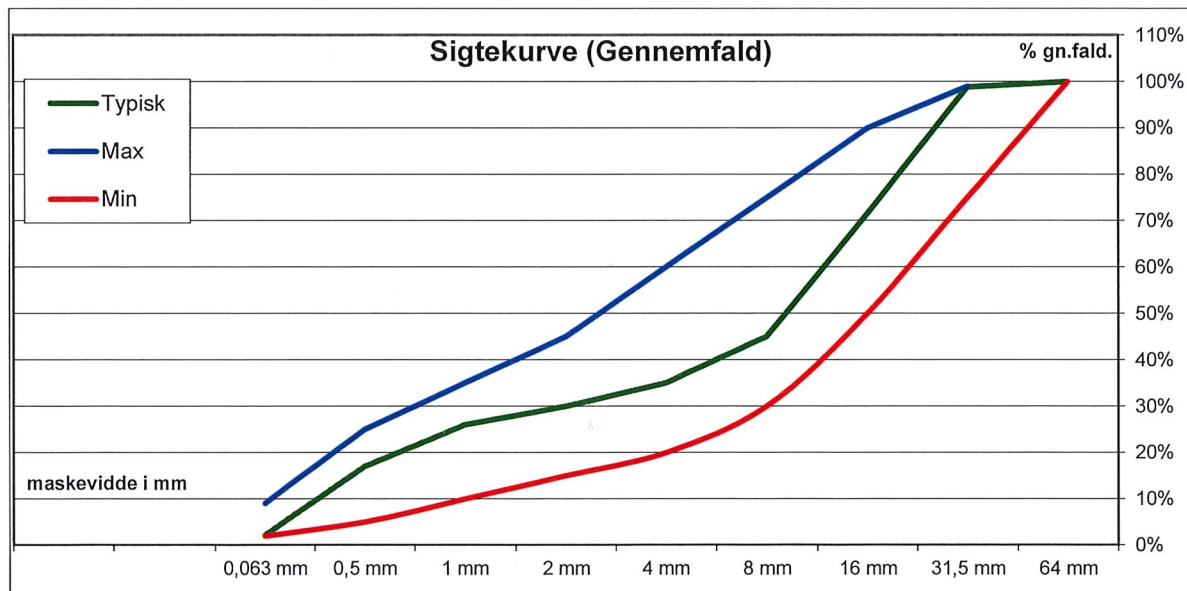

Den typiske kurve = den aktuelle kurve

Underskrift

Svend Friis
FPC-ansvarlig